


Trappes de regard en fonte - carrées

Fonte ductile (EN-GJS, nodulaire) · carrée avec cadre · classe B125 · EN 124

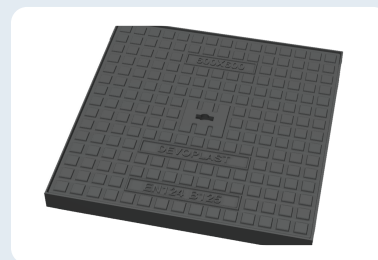

DESCRIPTION

Trappes de regard carrées en fonte ductile (EN-GJS), avec cadre, uniquement en classe de charge B125 selon EN 124 (accès & parkings (12,5 t)). Le tableau indique par référence la dimension de cadre (KM) et l'ouverture libre (VO).

MATÉRIAU

Fonte ductile (EN-GJS, nodulaire)

CLASSE DE CHARGE

B125 (EN 124)

APPLICATION

accès & parkings (12,5 t)

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------|-----------------------------------|
| Matériau | Fonte ductile (EN-GJS, nodulaire) |
| Classe de charge | B125 (EN 124) |
| Norme | EN 124 |
| Forme | Carrée avec cadre |
| Cadre (KM) | 30×30 ... 120×120 cm |
| Ouverture libre (VO) | 20×20 ... 110×110 cm |

APPLICATIONS

- Fermeture de regards de visite et d'inspection
- Accès et parkings
- Garages et cours
- Véhicules légers

TABLEAU DES DIMENSIONS PAR RÉFÉRENCE

| Référence | Cadre (cm) | Ouverture libre (cm) |
|-----------|------------|----------------------|
| GDZ30 | 30×30 | 20×20 |
| GDZ40 | 40×40 | 30×30 |
| GDZ50 | 50×50 | 40×40 |
| GDZ60 | 60×60 | 50×50 |
| GDZ70 | 70×70 | 60×60 |
| GDZ80 | 80×80 | 70×70 |
| GDZ90 | 90×90 | 80×80 |
| GDZ100 | 100×100 | 90×90 |
| GDZ110 | 110×110 | 100×100 |
| GDZ120 | 120×120 | 110×110 |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

