
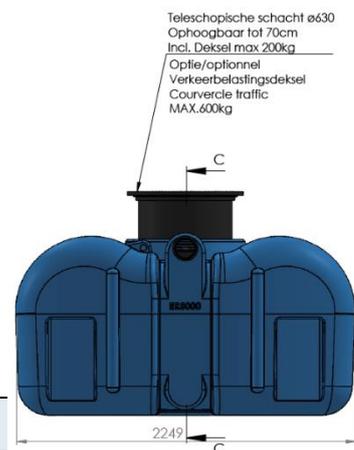


# DEVOUGHT

LE PILIER DE VOTRE PROJET


## EASY RAIN 5000 CITERNE A EAU DE PLUIE 5000L

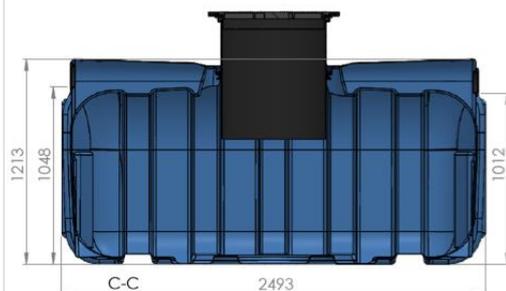

Renseignements généraux	
Dimensions (LOxLxH)	247x225x120
Poids (KG)	200
Volume (L)	5000
Ø Entree & sortie (mm)	110
Ø Acces (mm)	630
Materiel	PE (POLYÉTHYLÈNE)
Placement	Sous sol

Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.

### Équipement standard

Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration.	
Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm Couvercle compris (poids maximum de 2000kg) DIN 1989 avec ds en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau	

# DEVOUGHT

LE PILIER DE VOTRE PROJET

## OPTIONS

### Connexions soude

Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Raccords - connexions	Code
Ø110	5262
Ø125	5696
Ø160	5697
Ø200	5698



### Raccordement avec bride d'accouplement

Une connexion avec bride d'accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Raccords avec bride	Code
Ø110	5699
Ø125	5700
Ø160	5701
Ø200	5702



### Filtres intégrés pour eau de pluie

Un filtre peut être placé dans la citerne.

Filtre a eau de pluie intégré	
CODE 6818	Lineair vortex Ø110 IT
CODE 5384	Compact Ø110 IT
CODE 6172	Integral Ø110 IT

