


## NDLV Aansluitdeksel C250

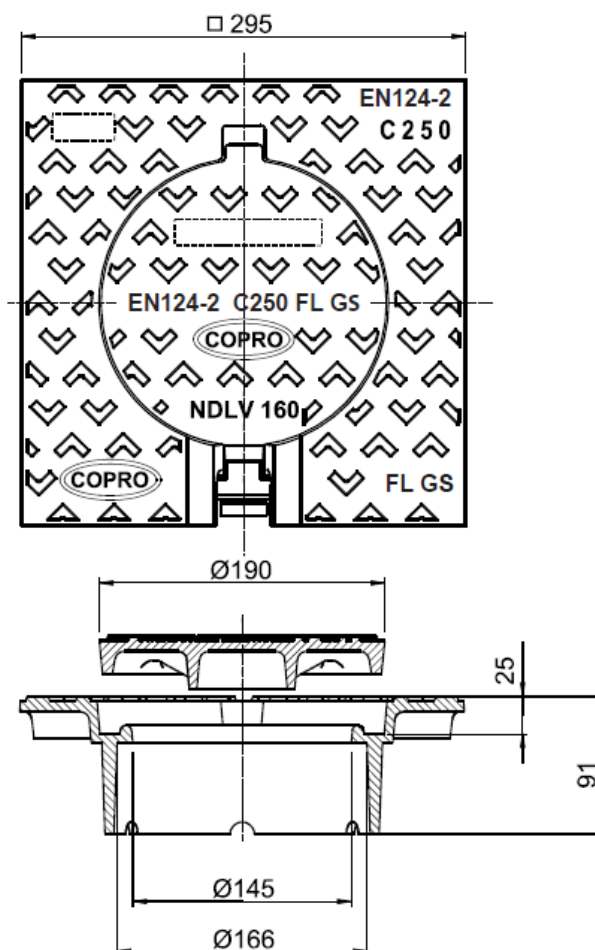

## Beschrijving

Hydraulische aansluitdeksel scharnierend C250

## Voordelen van het product

### Efficiënte scharniersysteem

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Opening van het deksel > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Na plaatsing kan deksel niet meer gedemonteerd worden (anti diefstal)

### Stilte en stabiliteit

- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

### Plaatsingsinstructies

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
- Plaatsing bij inspectieputten van regen- of vuilwater dia 160.
- Opening om deksel los te maken voor opening.

## Materiaal

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

## Certificering door de derde partij

Certificatie EN124-2 door COPRO

## Plaats van inbouw

Groep 3, klasse 250 -> zie EN124-1

Bestemd voor voetgangerszones, parkeerplaatsen en gelijkaardige zones met passages voor voertuigen.

## Opties

- Markering op aanvraag

| REFERENTIE                      | KG | Verpak |
|---------------------------------|----|--------|
| NDLV 160 voor buis<br>dia 160mm | 9  | 20     |

De geldigheid van de oorspronkelijke technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>  
Afmetingen in mm – Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel – Niet gecontroleerde verspreiding