


103040LP Straatkolk – plat rooster D400

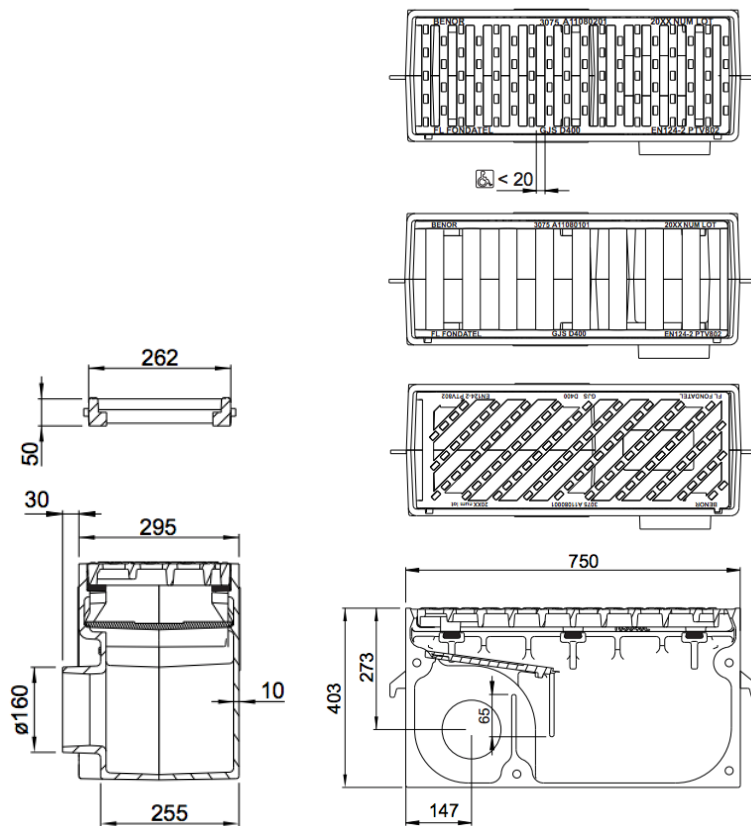

Beschrijving

Straatkolk voor wegen, industrie en bouw D400

Voordelen van het product

- Scharnierend rosoter met keuze van openingszijde (omkeerbaar)
- Plat rooster met ronde baren, schuine baren 45° of rechthoekige baren
- Zij uitlaat dia PVC 160mm
- 2 haken voor eenvoudige plaatsing
- Rooster steunt op 6 plaatsen op een EPDM dichting

Materiaal

Nodulair gietijzer GIJS 500-7 volgens EN1563.

Certificering door de derde partij

Conform PTV 802, type F1 klasse D400

Certificatie EN124-2 door COPRO.

Plaats van inbouw

Groep 3, -> zie NVN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg

OPTIE

- Beschikbaar met gebogen rooster: 103040LI

De geldigheid van de oorspronkelijke technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm – Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel – Niet gecontroleerde verspreiding