


## Klinkerdeksel aluminium – reukdicht

Opvulbaar inspectiedeksel · aluminium · reukdicht

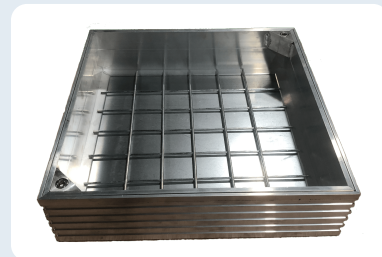

### BESCHRIJVING

Opvulbaar inspectiedeksel in aluminium, reukdicht uitgevoerd. Het deksel wordt opgevuld met de eigen klinkers, kasseien of tegels zodat het naadloos in de bestrating opgaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen (30×30 tot 100×100 cm) en inbouwhoogtes (4, 6, 8 en 10 cm). Maten en codes volgens onderstaande tabel.

#### MATERIAAL

Aluminium

#### UITVOERING

Reukdicht

#### AFMETINGEN

30×30 – 100×100  
cm

#### INBOUWHOOGTE

4 · 6 · 8 · 10 cm

### TECHNISCHE GEGEVENS

Maat	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
30×30	KL304R	KL306R	KL308R	KL3010R
40×40	KL404R	KL406R	KL408R	KL4010R
50×50	—	KL506R	KL508R	KL5010R
60×60	—	KL606R	KL608R	KL6010R
70×70	—	KL706R	KL708R	KL7010R
80×80	—	KL806R	KL808R	KL8010R
90×90	—	KL906R	KL908R	KL9010R
100×100	—	KL1006R	KL1008R	KL10010R

### TOEPASSINGEN

- Inspectiedeksel voor putten in opritten en terrassen
- Reukdichte afdekking van inspectie- en rioolputten
- Op te vullen met klinkers, kasseien of tegels
- Naadloze integratie in de bestrating

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

