


Klinkerdeksel aluminium – reukdicht

Opvulbaar inspectiedeksel · aluminium · reukdicht

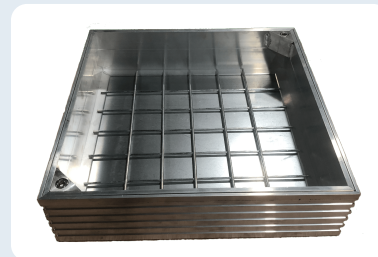

BESCHRIJVING

Opvulbaar inspectiedeksel in aluminium, reukdicht uitgevoerd. Het deksel wordt opgevuld met de eigen klinkers, kasseien of tegels zodat het naadloos in de bestrating opgaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen (30×30 tot 100×100 cm) en inbouwhoogtes (4, 6, 8 en 10 cm). Maten en codes volgens onderstaande tabel.

MATERIAAL

Aluminium

UITVOERING

Reukdicht

AFMETINGEN

30×30 – 100×100
cm

INBOUWHOOGTE

4 · 6 · 8 · 10 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Maat	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
30×30	KL304R	KL306R	KL308R	KL3010R
40×40	KL404R	KL406R	KL408R	KL4010R
50×50	—	KL506R	KL508R	KL5010R
60×60	—	KL606R	KL608R	KL6010R
70×70	—	KL706R	KL708R	KL7010R
80×80	—	KL806R	KL808R	KL8010R
90×90	—	KL906R	KL908R	KL9010R
100×100	—	KL1006R	KL1008R	KL10010R

TOEPASSINGEN

- Inspectiedeksel voor putten in opritten en terrassen
- Reukdichte afdekking van inspectie- en rioolputten
- Op te vullen met klinkers, kasseien of tegels
- Naadloze integratie in de bestrating

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

