
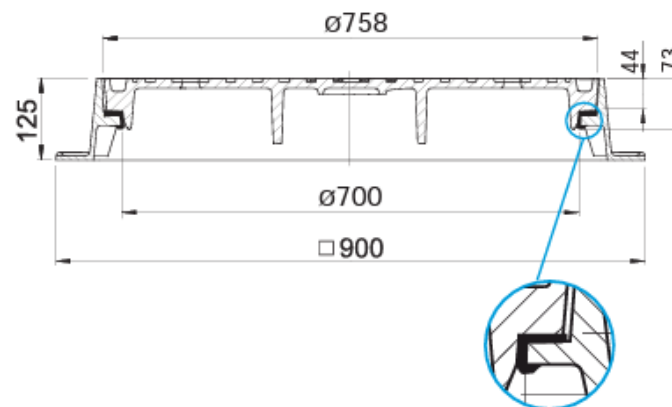


VIA8.125L D400 rijwegdeksel dia 700mm

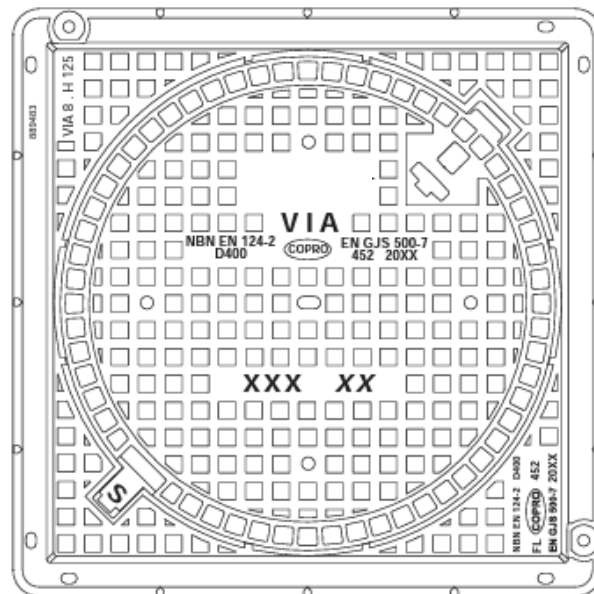

Beschrijving

Scharnierend wegenisdeksel D400 vierkant met ventilatie gaten, intens verkeer.

Voordelen van het product

Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening.
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Uitlichten deksel op 110°
- Deksel wordt geblokkeerd op 90° (veiligheid) door veiligheid gebruikers. Om het deksel terug te sluiten dient deksel opgelicht te worden vooraleer sluiting mogelijk wordt.

Stilte en stabiliteit

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing
- Zichtbaar vierkant kader hoogte 125mm met vrije opening 700mm.
- EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerings deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
- 8 gaten, op basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor een eenvoudige opening.
- Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 8L)
- Hoog kader zonder externe versterkingsribben om afwerking mogelijk te maken met alle types (straatstenen, klinkers,...)

Materiaal

Nodulair gietijzer GIJS 500-7 volgens EN1563.

Certificering door de derde partij

Certificatie EN124-2 door COPRO.

Plaats van inbouw

Groep 4, klasse D400 -> zie EN124

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

Opties

- Gaten toe, niet geventileerd deksel
- Markering/Logo op aanvraag

De geldigheid van de oorspronkelijke technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm – Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel – Niet gecontroleerde verspreiding